
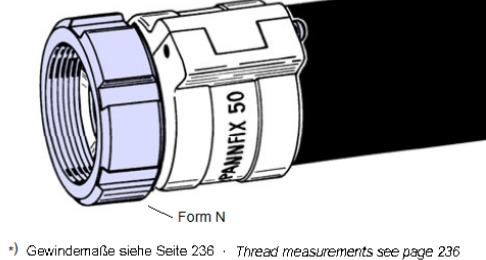
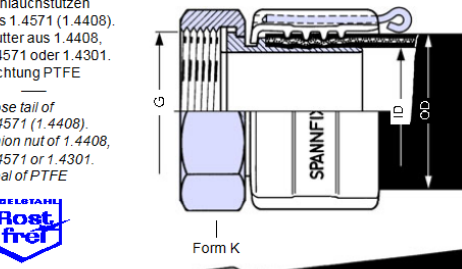
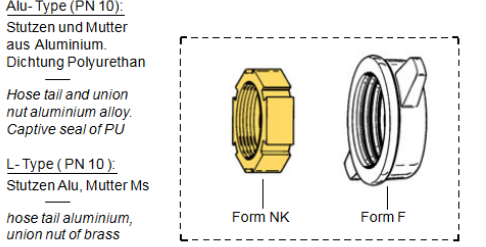
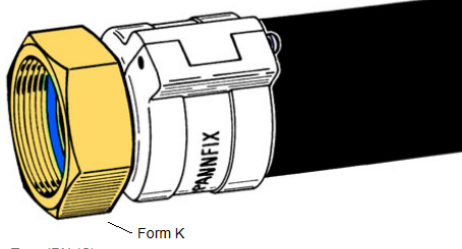


Schalenarmatur Typ MS, SX-Einbindung

GE- WICHT Weight Approx.	MUTTER Nut Style	SCHLAUCH GRÖSSE Hose Size			GEWINDE ART + GRÖSSE Thread Type + Size	BESTELL- NUMMER Part Number	
		ID mm	ID in.	OD mm			
0,3	K	25	1"	36 - 38	R 1" (BSP)	MX 25 - 1"	Mutterteil-Schlauchverschraubungen nach DIN EN 14420-5 mit wiederverwendbarem SPANNFIX - Sicherheitseinband aus gepresstem Aluminium. Arretierstifte und Scharnierstifte aus nichtrostendem Stahl. Nennndruck bis 25 bar. - Chemische Beständigkeit siehe Seite 250. <i>Female hose couplings acc. EN 14420-5 with re-usable SPANNFIX pinned safety clamps of hot stamped aluminium. Pins of stainless steel. - Working pressure up to 25 bar. Chemical resistance chart see page 250.</i>
0,3	K				R 1 1/4" (BSP)	MX 25 - 1 1/4"	
0,3	K	32	1 1/4"	43 - 45	R 1 1/4" (BSP)	MX 32 - 1 1/4"	
0,4	NK				R 1 1/2" (BSP)	MX 32 - 1 1/2"	
0,5	R	38	1 1/2"	50 - 52	R 2" (BSP)	MX 32 - 2"	
0,5	NK				R 1 1/2" (BSP)	MX 38 - 1 1/2"	
0,6	R	40	-	53 - 55	R 2" (BSP)	MX 38 - 2"	
0,7	R				R 2" (BSP)	MX 40 - 2"	
0,8	R	50	2"	63 - 67	R 2" (BSP)	MX 50 - 2"	
0,9	R				R 2 1/2" (BSP)	MX 50 - 2 1/2"	
1,1	R	63	2 1/2"	78 - 81	R 2 1/2" (BSP)	(MX 50 - 2 1/2" K)	
1,2	R				R 2 1/2" (BSP)	MX 63 - 2 1/2"	
1,2	K	65	2 1/2"	78 - 81	2 1/2" NPSH parallel	MX 63 - 2 1/2" NPSH	
1,5	R				R 3" (BSP)	MX 63 - 3"	
1,2	R	75	3"	89 - 92	R 2 1/2" (BSP)	(MX 65 - 2 1/2")	
1,5	R				R 3" (BSP)	(MX 65 - 3")	
1,5	R	75	3"	89 - 92	R 3" (BSP)	MX 75 - 3"	
1,5	NK				3" NPSH parallel	MX 75 - 3" NPSH	
1,9	F	100	8"	115 - 118	5 1/2" DIN 11	MX 75 - 5 1/2" Alu	
3,0	R				R 4" (BSP)	MX 100 - 4"	
5,0	F	100	8"	115 - 118	5 1/2" DIN 11	MX 100 - 5 1/2"	
3,7	F				5 1/2" DIN 11	MX 100 - 5 1/2" L	
2,0	F	100	8"	115 - 118	5 1/2" DIN 11	MX 100 - 5 1/2" Alu	
2,5	R				5 1/2" DIN 11	RMX 100 - 5 1/2" Alu	
1) Andere Dichtungswerkstoffe, z. B. für heißes Wasser oder Lösungsmittel siehe Seite 228 <i>Other materials for seals, e.g. for hot water and solvents, see page 228</i>							
0,3	K	25	1"	36 - 38	R 1" (BSP)	MX 25 - 1" SS	Schlauchstutzen aus 1.4571 (1.4408). Mutter aus 1.4408, 1.4571 oder 1.4301. Dichtung PTFE <i>Hose tail of 1.4571 (1.4408). Union nut of 1.4408, 1.4571 or 1.4301. Seal of PTFE</i>
0,3	K				R 1 1/4" (BSP)	MX 25 - 1 1/4" SS	
0,4	K	32	1 1/4"	43 - 45	R 1 1/4" (BSP)	MX 32 - 1 1/4" SS	
0,4	K				R 1 1/2" (BSP)	MX 32 - 1 1/2" SS	
0,5	K	38	1 1/2"	50 - 52	R 2" (BSP)	MX 32 - 2" SS	
0,5	K				R 1 1/2" (BSP)	MX 38 - 1 1/2" SS	
0,7	NK	50	2"	63 - 67	R 2" (BSP)	MX 38 - 2" SS	
0,8	NK				R 2" (BSP)	MX 50 - 2" SS	
0,9	N	63	2 1/2"	78 - 81	R 2 1/2" (BSP)	MX 50 - 2 1/2" SS	
1,1	N				R 2 1/2" (BSP)	MX 63 - 2 1/2" SS	
1,4	N	75	3"	89 - 92	R 3" (BSP)	MX 63 - 3" SS	
3,0	N				R 3" (BSP)	MX 75 - 3" SS	
5,0	F	100	4"	115 - 118	R 4" (BSP)	MX 100 - 4" SS	
5,0	F				5 1/2" DIN 11	MX 100 - 5 1/2" SS	

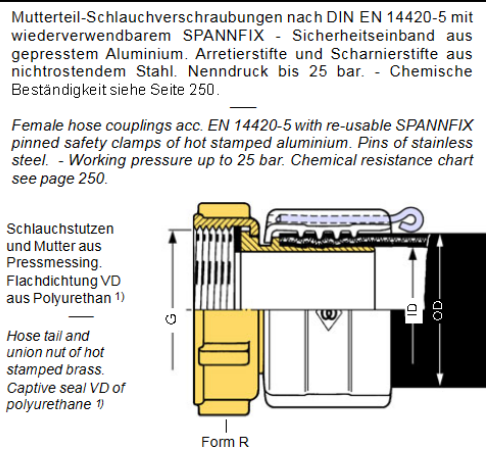

*) Gewindemaße siehe Seite 236 · Thread measurements see page 236