



Schalenarmatur Typ VS, SC-Einbindung

GE- WICHT Weight Approx.	BUND FORM Tail End	SCHLAUCH GRÖSSE Hose Size			GEWINDE ART + GRÖSSE Thread Type + Size	BESTELL- NUMMER Part Number	
		ID mm	ID in.	OD mm			
0,4	K	13	1/2"	22 - 25	R 1/2" (BSP)	VC 13 - 1/2"	<p>Vaterteil-Schlauchverschraubungen nach DIN EN 14420-5 mit wiederverwendbarem SPANNLOC-Klemmbacken aus gepresstem Aluminium mit Schrauben und Muttern aus Stahl verzinkt und chromatiert. Nennndruck bis 25 bar. - Chemische Beständigkeit siehe Seite 250.</p> <p>Male hose fittings acc. EN 14420-5 with re-usable SPANNLOC bolted clamps of hot stamped aluminium. Bolts and nuts of steel zinc plated and chromated. Working pressure up to 25 bar. - Chemical resistance chart see page 250.</p>
0,4	K				1/2" NPT (API)	VC 13 - 1/2" NPT	
0,3	K	19	3/4"	30 - 33	R 3/4" (BSP)	VC 19 - 3/4"	
0,3	K				3/4" NPT (API)	VC 19 - 3/4" NPT	
0,3	K	25	1"	36 - 39	R 1" (BSP)	VC 19 - 1"	
0,3	K				1" NPT (API)	VC 25 - 1" NPT	
0,4	K	32	1 1/4"	43 - 46	R 1 1/4" (BSP)	VC 25 - 1 1/4"	
0,4	K				1 1/4" NPT (API)	VC 32 - 1 1/4" NPT	
0,5	K	38	1 1/2"	50 - 53	R 1 1/2" (BSP)	VC 32 - 1 1/2"	
0,5	NK				1 1/2" NPT (API)	VC 38 - 1 1/2" NPT	
0,5	K	40	-	53 - 56	R 2" (BSP)	VC 38 - 2"	
0,5	NK				2" NPT (API)	VC 40 - 2"	
0,6	K	45	1 3/4"	58 - 61	R 2" (BSP)	VC 45 - 2"	
0,8	NK				2" NPT (API)	VC 50 - 2" NPT	
0,8	NK	50	2"	63 - 67	R 2" (BSP)	VC 50 - 2"	
0,8	NK				2" NPT (API)	VC 50 - 2" NPT	
0,9	NK	63	2 1/2"	78 - 82	R 2 1/2" (BSP)	VC 50 - 2 1/2"	
1,3	NK				2 1/2" NPT (API)	VC 63 - 2 1/2" NPT	
1,4	NK	65	-	78 - 82	R 3" (BSP)	VC 63 - 3"	
1,4	NK				3" NPT (API)	VC 63 - 3" NPT	
1,4	NK	75	3"	89 - 94	R 2 1/2" (BSP)	VC 65 - 2 1/2"	
1,4	NK				2 1/2" NPT (API)	VC 75 - 2 1/2" NPT	
1,7	NK	80	-	94 - 97	R 3" (BSP)	VC 75 - 3"	
1,4	NK				3" NPT (API)	VC 80 - 3" NPT	
3,3	NK	100	4"	114 - 119	R 4" (BSP)	VC 75 - 3" NPT	
3,4	NK				4" NPT (API)	VC 100 - 4" NPT	
0,4	K	13	1/2"	22 - 25	R 1/2" (BSP)	VC 40 - 2"	
0,3	K				1/2" NPT (API)	VC 45 - 2" NPT	
0,3	K	19	3/4"	30 - 33	R 3/4" (BSP)	VC 45 - 2"	
0,3	K				3/4" NPT (API)	VC 45 - 2" NPT	
0,3	K	25	1"	36 - 39	R 1" (BSP)	VC 50 - 2"	
0,3	K				1" NPT (API)	VC 50 - 2" NPT	
0,4	K	32	1 1/4"	43 - 46	R 1 1/4" (BSP)	VC 50 - 2"	
0,4	K				1 1/4" NPT (API)	VC 50 - 2" NPT	
0,5	K	38	1 1/2"	50 - 53	R 1 1/2" (BSP)	VC 50 - 2"	
0,5	K				1 1/2" NPT (API)	VC 50 - 2" NPT	
0,5	K	40	-	53 - 56	R 2" (BSP)	VC 50 - 2"	
0,5	K				2" NPT (API)	VC 50 - 2" NPT	
0,5	N	50	2"	63 - 67	R 2" (BSP)	VC 50 - 2"	
0,5	N				2" NPT (API)	VC 50 - 2" NPT	
0,8	NK	63	2 1/2"	78 - 82	R 2 1/2" (BSP)	VC 50 - 2"	
0,8	NK				2 1/2" NPT (API)	VC 50 - 2" NPT	
1,1	N	75	3"	89 - 94	R 3" (BSP)	VC 50 - 2"	
1,2	N				3" NPT (API)	VC 50 - 2" NPT	
1,3	N	80	-	94 - 97	R 3" (BSP)	VC 50 - 2"	
1,3	N				3" NPT (API)	VC 50 - 2" NPT	
1,4	NK	100	4"	114 - 119	R 4" (BSP)	VC 50 - 2"	
1,4	NK				4" NPT (API)	VC 50 - 2" NPT	
1,9	N	100	4"	114 - 119	R 4" (BSP)	VC 50 - 2"	
3,3	NK				4" NPT (API)	VC 50 - 2" NPT	
3,3	N	100	4"	114 - 119	R 4" (BSP)	VC 50 - 2"	
3,3	N				4" NPT (API)	VC 50 - 2" NPT	


Schlauchstutzen mit Außengewinde aus Pressmessing




Hose tail with male thread of hot stamped brass

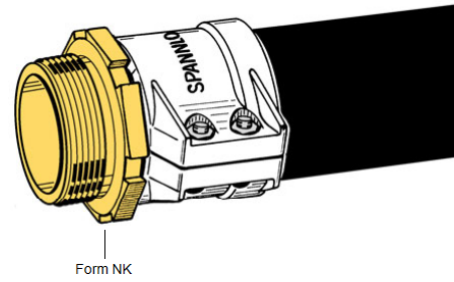

Schlauchstutzen mit Außengewinde Edelstahl rostfrei 1.4571 (1.4408)



Hose tail with male thread of stainless steel 1.4571 (1.4408)

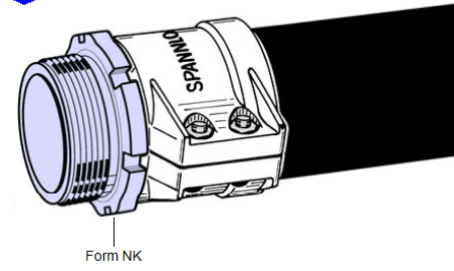

^{*)} Gewindemaße siehe Seite 236 · Thread measurements see page 236